

DCT350P

VEHICULE ELECTRIQUE SUR CHENILLES
AVEC RADIO-COMMANDE **JUSQU'À 450 KG DE CHARGE UTILE***

ZERO EMISSIONS

SILENCIEUX

MAINTENANCE REDUITE



**Conçu pour répondre
à des conditions
de terrain difficiles**



Compact



**Radio -commande pour
garantir un haut niveau
de sécurité**




**Le Châssis peut recevoir
différents types
d'accessoires**


MADE IN ITALY


Le DCT-350 est un véhicule conçu pour évoluer en tout-terrain qui peut atteindre des lieux exigüés car il est compact et il peut tourner sur lui-même. Il est extrêmement efficace en intérieur, dans les galeries ou les souterrains et dans des endroits où la propulsion par chenilles et zéro émission sont indispensables. Le système de commande est une radiocommande, assurant un haut niveau de sécurité pour l'opérateur. Equipé de moteurs et de systèmes d'entraînement spéciaux, offre la combinaison d'une grande puissance et d'une autonomie élevée (Image du produit avec accessoire benne 220 l. et basculement hydraulique, non inclus dans la version de base).

ALITRAK[®]
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.com



790 mm

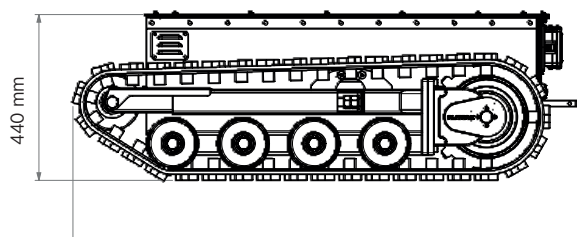

440 mm

1342 mm


ALITRAK
ELECTRIC MINDED
www.alitrak.com

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Sur 2 chenilles
Type de conduite	Radiocommande
Accélérateur	2 Joysticks (chenille droite et gauche)
Chargeur de batteries	Externe, 15A haute fréquence
Affichage d'infos	Taux de batterie restante Code de diagnostic Horamètre
Frein de parking	Électromagnétique
Batteries	AGM (étanche sans entretien) 4 x 12V/85 Ah C20
Moteur électrique	2x48V / 1500w BL AC S2 60 min.
indicateur opérationnel	Feux à éclat
Poids indicatif machine	377 kg

PRESTATIONS

Charge utile maxi sur sol plat*	450 kg
Pente maxi admissible*	30%
Dévers maxi admissible*	20%
Vitesse d'avancement:	
Rapide	3,5 km/h
Lente	1,6 km/h
Vitesse marche arrière:	
Rapide	3,5 km/h
Lente	1,6 km/h
Temps de rechargement batteries	environ 8 heures



* la charge utile est une indication qui peut changer en fonction de la typologie de surface du sol, du degré de la pente et du temps de travail de la machine.

Les caractéristiques indiquées ci-dessus peuvent subir des modifications sans préavis.

ACCESSOIRES



Châssis de support

Plateau à ridelle extensibles sur châssis de support

Benne 220 l. avec basculement hydraulique

Commande filaire

Commande filaire de déverrouillage des freins

Plusieurs types de batteries

Distributeur exclusif France

