

# MT500

MINI-DUMPER ÉLECTRIQUE À BATTERIES  
JUSQU'À 500 KG DE CHARGE UTILE\*

ZERO EMISSIONS

SILENCIEUX

MAINTENANCE REDUITE



1



**Axes de transmission à haute portée de charge**



**Basculement facile de la benne parmi levier "Easy Tipping"**



**Système de changement rapide de la benne**






**Sélecteur de vitesse réduite pour les opérations de manœuvre et de descente**

  
MADE IN ITALY

Le MT 500P est un mini-dumper, doté de trois roues et d'une structure en acier robuste. Il est conçu avec ses parties électriques, les batteries et la transmission protégées, pour fonctionner dans le domaine du bâtiment, de la démolition et de l'industrie. Pour permettre le contrôle de l'opération de vidange, effectuée avec un effort réduit, nous avons équipé cette machine avec le mécanisme "Easy Tipping". La version Performance, conçue pour les travaux particulièrement éprouvants, est pourvue d'une transmission avec des axes à haute portée de charge et d'un compteur horaire (idéal pour les opérations de location). Il dispose de points d'ancrage pour le levage de série.

**ALITRAK**<sup>®</sup>  
ELECTRIC MINDED

[www.alitrak.fr](http://www.alitrak.fr)

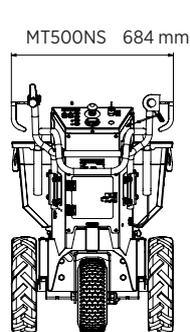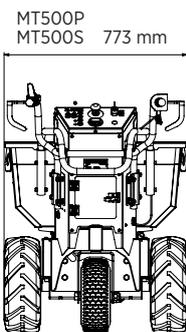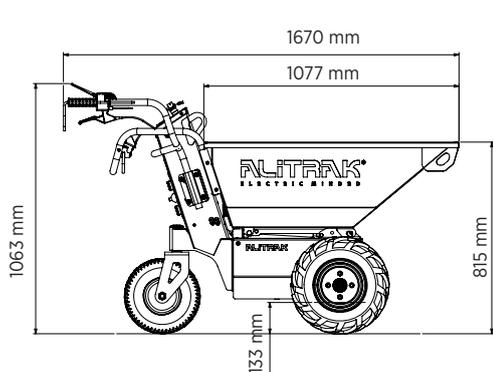

### CARACTÉRISTIQUES

Châssis	<b>Sur 3 roues</b>
Roues motrices sur différentiel	<b>Type Tracteur ou agraire</b>
MT500P/MT500S	<b>Type Tracteur ou agraire étroit</b>
MT500NS	
Benne	<b>180 l. en tôle d'acier</b>
MT500P/MT500S	<b>160 l. en tôle d'acier</b>
MT500NS	
Type de contrôle	<b>Guidon</b>
Accélérateur	<b>Poignée progressive</b>
Inversion de direction	<b>Lever sur guidon</b>
Chargeur de batteries	<b>Externe, 13 A haute fréquence</b>
Afficheur tableau de bord	<b>Charge résiduelle des batteries</b>
	<b>Diagnostic électronique</b>
Frein de stationnement	<b>Electromagnétique</b>
Batterie	<b>AGM (étanche sans entretien)</b>
	<b>2 x 12V/85 Ah C20</b>
Moteur électrique	
MT500P	<b>24V / 1200 watt AC S2 60 min</b>
MT500S/MT500NS	<b>24V / 900 watt S1</b>
Poids indicatif machine	<b>190 kg</b>

### PRESTATIONS

Charge utile maxi sur sol plat*	MT500P	<b>500 kg</b>
	MT500S/MT500NS	<b>400 kg</b>
Pente maxi admissible*		<b>20%</b>
Vitesse marche avant:		
Rapide		<b>environ 5 Km/h</b>
Lent		<b>environ 2,5 Km/h</b>
Vitesse marche arrière:		
Rapide		<b>environ 3 Km/h</b>
Lent		<b>environ 1,5 km/h</b>
Durée de rechargement		<b>environ 8 heures</b>

\* la charge utile est une indication qui peut changer en fonction de la typologie de surface du sol, du degré de la pente et du temps de travail de la machine.

Les caractéristiques indiquées ci-dessus peuvent subir des modifications sans préavis.

### ACCESSOIRES




Système 2 roues arrière folles



Option anti-crevaisson avec gonflage mousse polyuréthane des roues



Plusieurs types de batteries

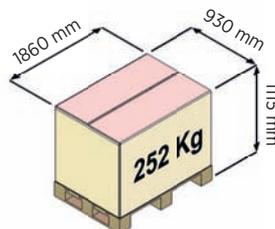

**ALITRAK**<sup>®</sup>  
ELECTRIC MINDED  
www.alitrak.fr

Distributeur exclusif France

