

OT2000 / 2500 / 3000


TRACTEURS POUSSEURS ÉLECTRIQUES À BATTERIES

Conçus pour tracter jusqu'à 8 000kg, 12 000kg et 14 000kg

ZERO EMISSIONS

SILENCIEUX

MAINTENANCE REDUITE

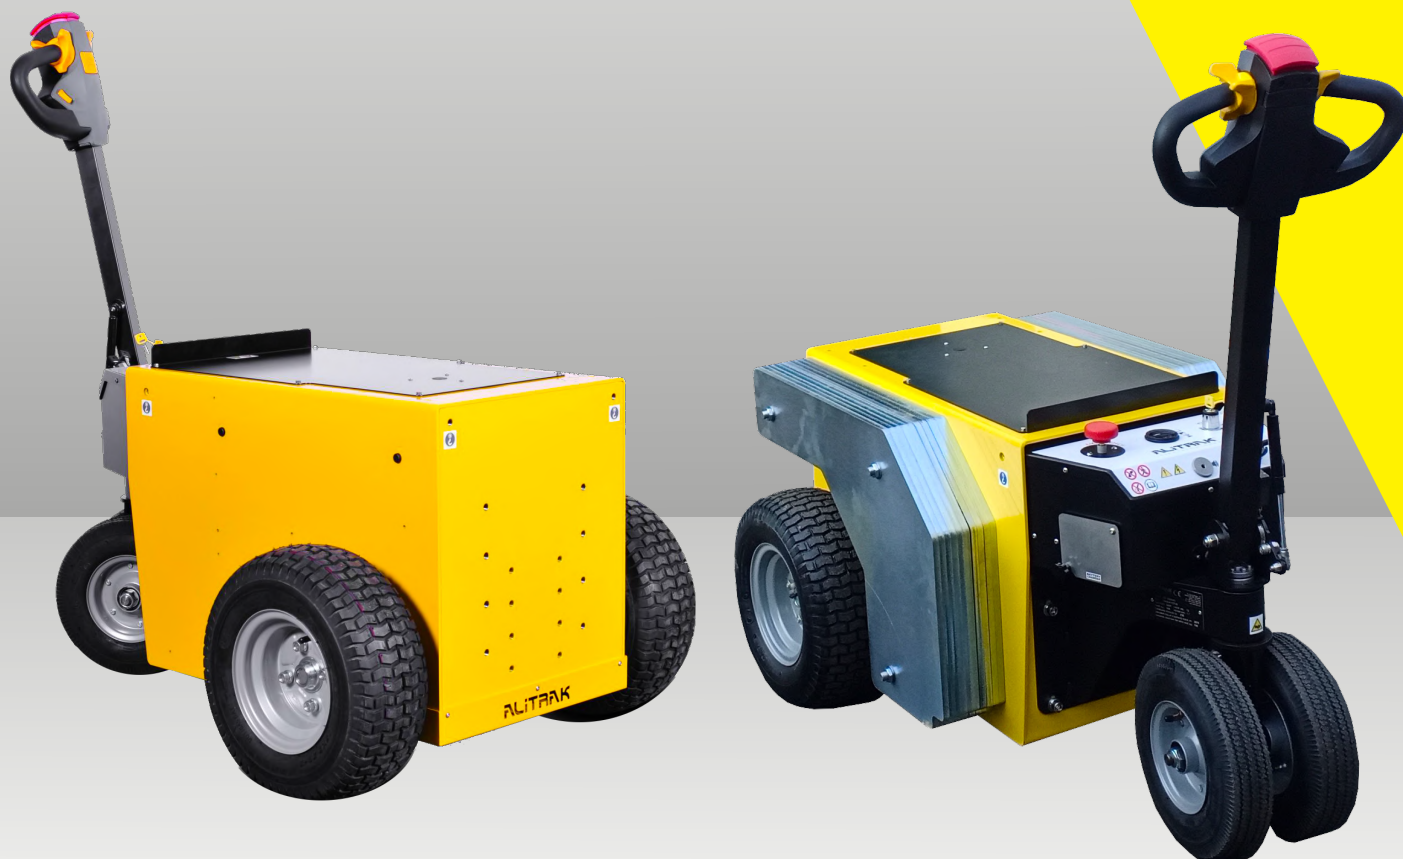

Timon articulé en hauteur pour un plus grand confort d'utilisation.



Accélérateur à papillon, pour un contrôle de la vitesse facile et précis



Chargeur de batteries automatique avec report lumineux de l'état de rechargement.




Roues directrices actionnées par le bras de timon offrant un rayon de braquage réduit et des manoeuvres sans effort.

MADE IN ITALY

ALITRAK
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.fr

Les OT2000/2500/3000 sont une gamme de tracteurs-pousseurs super-puissants dotés de 2 grandes roues motrices pneumatiques pour une motricité excellente aussi bien en intérieur qu'en extérieur et de 2 roues directrices jumelées. La conduite se fait avec un bras de timon articulé qui sert à diriger les roues directrices, cela rend l'ensemble extrêmement maniable et précis. Les batteries AGM, sans entretien, assurent une autonomie largement suffisante à l'utilisation pendant une journée de travail.

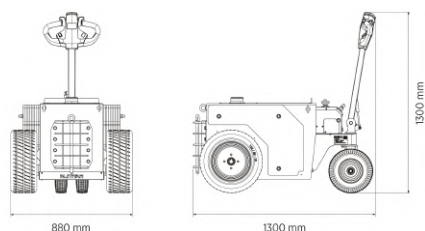

Le poids maximal de la remorque à tracter sur terrain plat est une indication qui peut changer suivant la charge à tracter et les différentes conditions de travail (type de sol, type de roues, utilisation de lests, etc.).

Les caractéristiques indiquées ci-dessous peuvent subir des modifications sans préavis




CARACTÉRISTIQUES

	OT2000	OT2500	OT3000
Capacité de traction (sol plat)	8000 Kg (avec lest)	12000 Kg (avec lest)	14000 Kg (avec lest)
Effort au crochet avec lest	320 daN	580 daN	630 daN
Charge maxi sur la machine	700 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Vitesse traction	rapide 4 Km/h - lente 2,5 Km/h	rapide 4 Km/h - lente 2,5 Km/h	rapide 4 Km/h - lente 2,5 Km/h
Vitesse poussée	rapide 3 Km/h - lente 1,5 Km/h	rapide 3 Km/h - lente 1,5 Km/h	rapide 3 Km/h - lente 1,5 Km/h
Rechargement batterie	8 heures.	8 heures.	8 heures.
Batterie AGM sans entretien	2 x 12V/145 Ah C20	2 x 12V/230 Ah C20	2 x 12V/230 Ah C20
Moteur électrique	24V/1700 watt AC S2 60 min.	24V/2500 watt AC S2 60 min.	24V/3000 watt AC S2 60 min.
Longueur	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur	880 mm	880 mm	880 mm
Hauteur	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Poids (sans accessoires)	285 Kg	430 Kg	440 Kg
Afficheur tableau de bord	Charge résiduelle batteries - Code de diagnostic - Horamètre	Charge résiduelle batteries - Code de diagnostic - Horamètre	Charge résiduelle batteries - Code de diagnostic - Horamètre
Chargeur de batteries	Externe 25A haute fréquence Avec arrêt automatique de la charge	Externe 25A haute fréquence Avec arrêt automatique de la charge	Externe 25A haute fréquence Avec arrêt automatique de la charge
Accélérateur	Papillon sur la tête de timon	Papillon sur la tête de timon	Papillon sur la tête de timon
Frein de stationnement	Electromagnétique Avec possibilité de déverrouillage	Electromagnétique Avec possibilité de déverrouillage	Electromagnétique Avec possibilité de déverrouillage
Réducteur	Différentiel à bain d'huile	Différentiel à bain d'huile	Différentiel à bain d'huile
Roues de série	Roues pneumatiques	Pneus gonflés mousse polyuréthane	Pneus gonflés mousse polyuréthane

ACCESSOIRES



OPTIONS

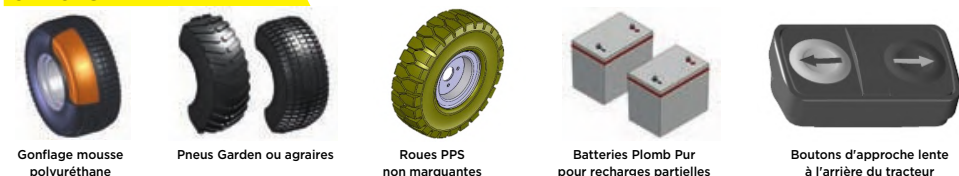

De série sur
OT2500/3000

ALITRAK
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.fr