




MT500L

TRANSPORTEUR ELECTRIQUE A ROUES
CHARGE MAXI 500KG

Ce transporteur est équipé de quatre roues et d'une carrosserie à ridelles facilement amovibles pour s'adapter à diverses situations de chargement. Il est équipé d'un moteur protégé, de batteries sans entretien et d'autres composants électriques, pour une utilisation dans la construction et la démolition de bâtiments. Il est également utile dans l'agriculture et l'aménagement de parcs et jardins.

La version « Performance », conçue pour les travaux particulièrement intensifs, est équipée d'une transmission par essieu à grande capacité de charge et d'un compteur horaire (idéal pour la location). Des points d'attache de levage sont disponibles dès la version de base.

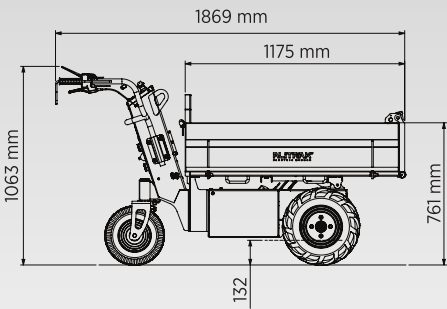

CARACTERISTIQUES

Roulage	Sur 4 roues
Roues motrices	Type agraire
Dimensions utiles du plateau	720 x 1145 x 250 mm
Mode de conduite	Guldon
Accélérateur	Poignée
Direction de marche	Avant/arrière par poignée
Chargeur de batteries	Automatique 13A
Afficheur	Batterie restante Version P : Compteur horaire Version P : Diagnostique
Frein de stationnement	Electromagnétique
Batterie	AGM 2 x 12V/85 Ah C20
Moteur électrique	MT500LP 24V / 1200 watt AC S2 60 min MT500LS 24V / 900 Watt S1
Poids indicatif à vide	270 kg

CAPACITES

Charge maxi sur sol plat *	MT500LP	500 kg
	MT500LS	400 kg
Pente maxi admissible		20%
Vitesse marche avant		
Rapide		5 Km/h
Lente		2,5 Km/h
Vitesse marche arrière		
Rapide		3 Km/h
Lente		1,5 Km/h
Temps de recharge des batteries		8h environ

*La capacité maximale est une indication qui peut varier en fonction du type de surface, de la pente et de la durée de fonctionnement de la machine.